



HUDORA®

HUDORA BigWheel® Scooter

Austausch des Arretierknopfs

Für den Austausch des Arretierungsknopfs benötigen Sie:

- einen Kreuzschlitz-Schraubendreher
- einen Hammer
- einen Inbusschlüssel 5 mm
- einen Inbusschlüssel 2 mm
- einen Durchschläger
- und natürlich einen neuen Arretierungsknopf:

**Artikelnummer:**

[S3001D](#)

**Artikelbezeichnung:**



1 Arretierungsknopf für alle  
BigWheel Scooter Lenkstangen



Bevor Sie mit der Arbeit beginnen, achten Sie bitte darauf, dass Ihre Arbeitsfläche (Tisch, Fußboden) ausreichend geschützt ist und nicht verkratzen kann.


## Schritt 1:

- Lösen Sie den Schnellspanner.
- Schrauben Sie die Kreuzschlitzschraube los.
- Lösen Sie die kleine Sechskantschraube mit dem 2 mm Inbusschlüssel.

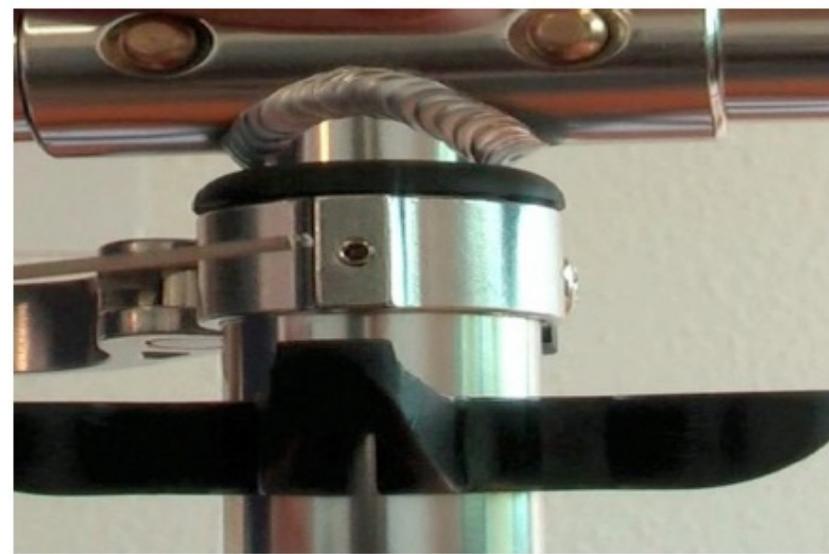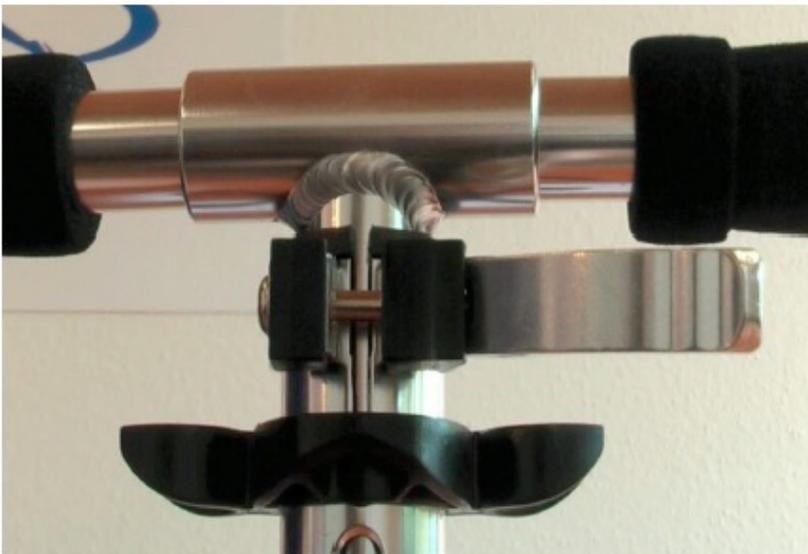


## Schritt 2:

- Drücken Sie die Schnellspannerschelle nach unten.

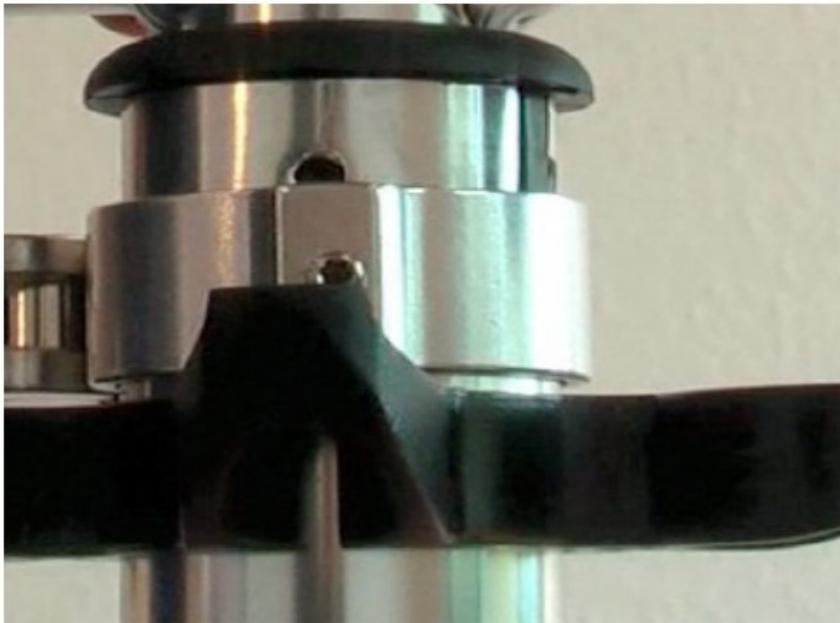


## Schritt 3:

- Entfernen Sie die 2 langen Plastikstifte an der Hülse (jeweils einer rechts und einer links).

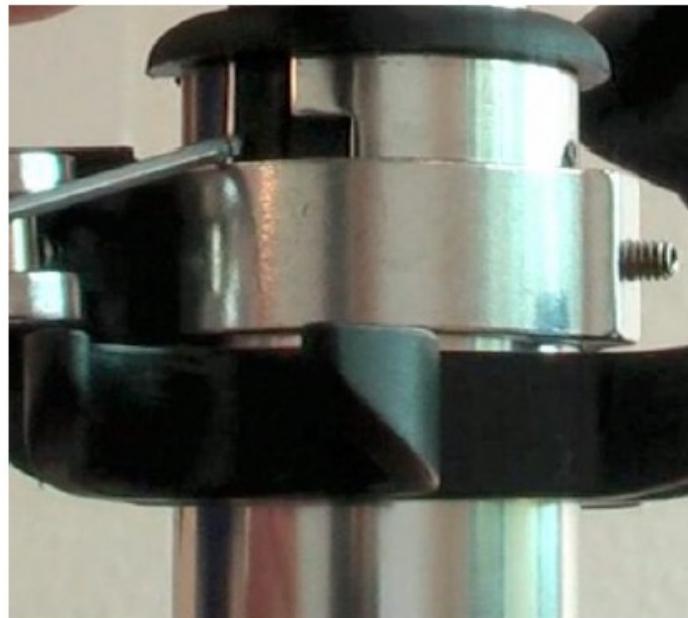

## Schritt 4:

- Öffnen Sie den Bajonettverschluss und ziehen Sie den Lenker nach oben ab. Achten Sie auf den Arretierungsknopf.

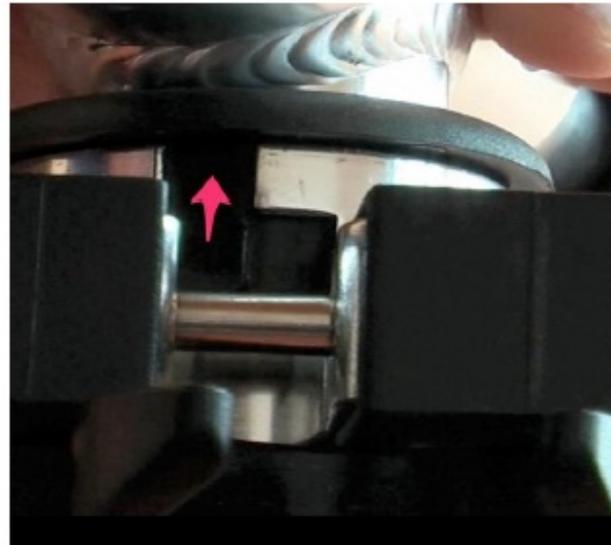



## Schritt 5:

- Schieben Sie nun die schwarze Plastikhülse über den Arretierungsknopf nach oben.



## Schritt 6:

- Unter der Plastikhülse verbirgt sich ein Bolzen. Dieser muss mit einem Durchschläger (oder ähnlichem Werkzeug) herausgeschlagen werden. Der Bolzen hat auf einer Seite eine Riffelung. Von der gegenüberliegenden Seite setzen Sie den Durchschläger an und schlagen diesen heraus.

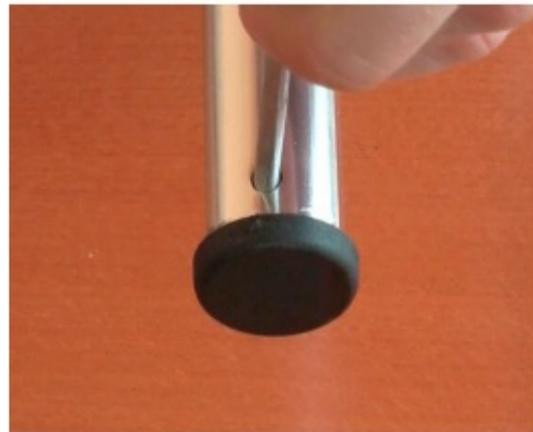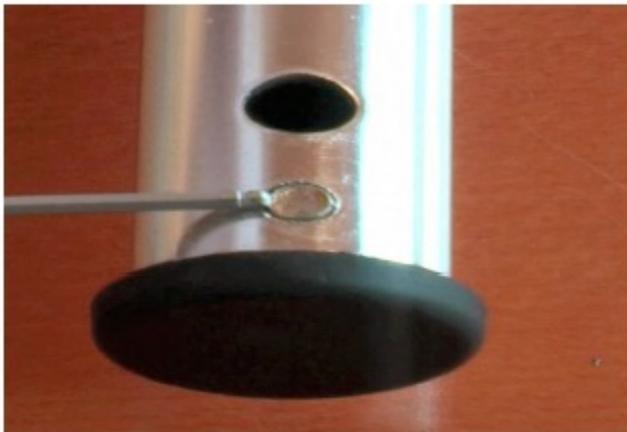

## Schritt 7:

- Jetzt können Sie die schwarze Staubkappe an der Unterseite des Rohrs und die gebrochene Feder mit dem Arretierknopf entfernen. Setzen Sie den neuen Arretierknopf ein.




## Schritt 8:

- Nun setzen Sie den Bolzen genau so ein, wie Sie ihn ausgeschlagen haben. Das bedeutet, dass die Riefen von dem Loch auf der gleichen Seite sind, wie die Riefen vom Bolzen.



## Schritt 9:

- Der BigWheel Lenker kann wieder zusammen gesteckt und mit dem Gabelschaft der Vordergabel fest verschraubt werden.

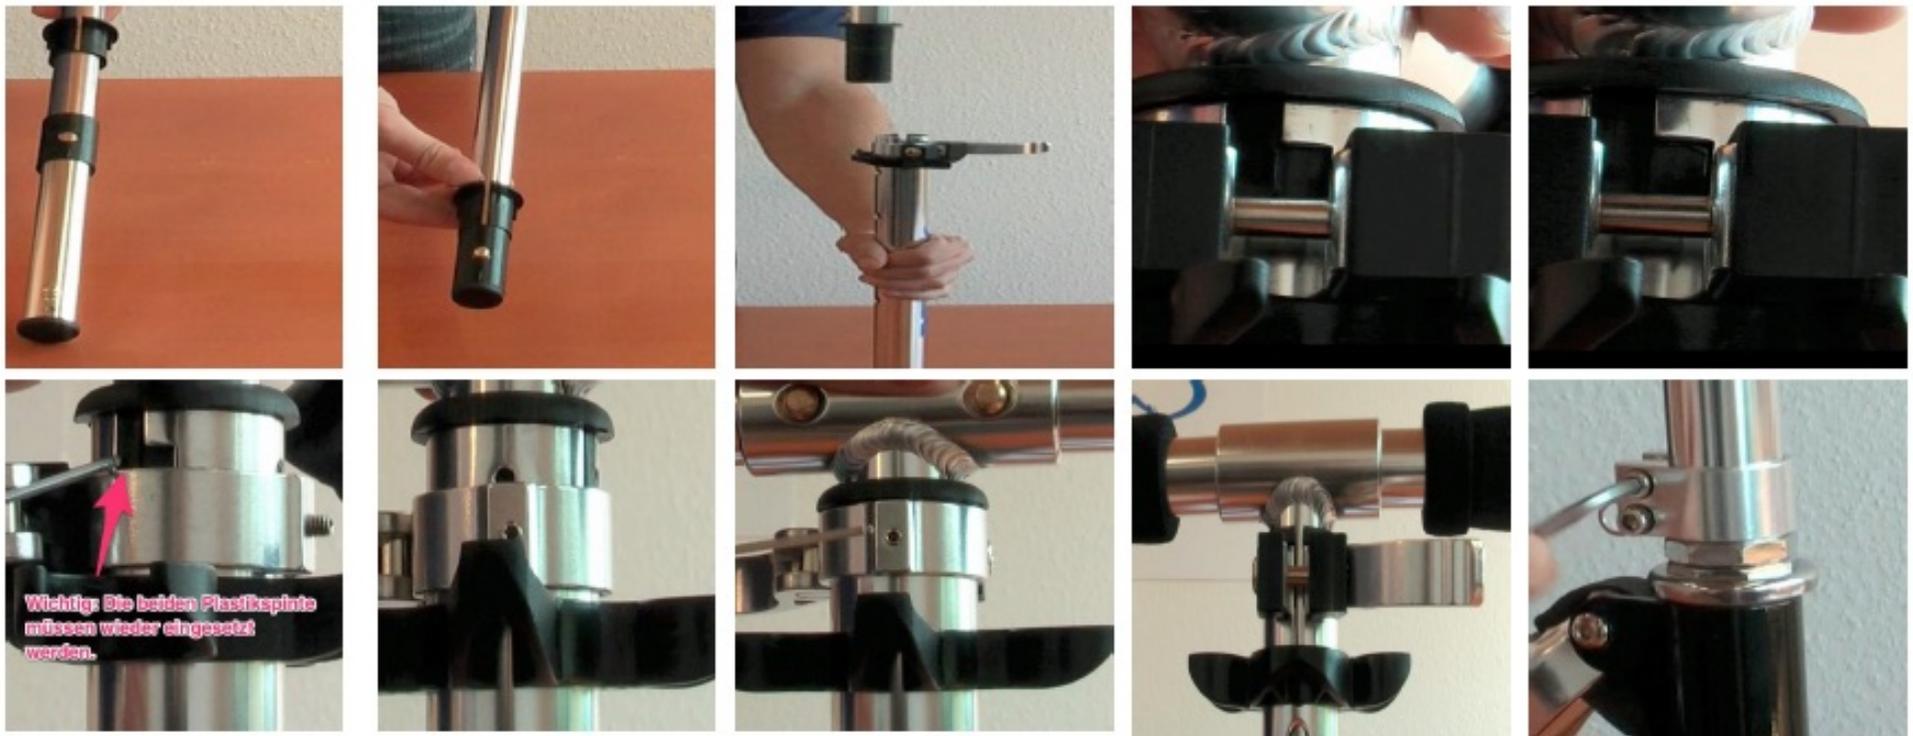

## Haben Sie noch Fragen?

Dann melden Sie sich bitte bei uns. Wir sind gern für Sie da.  
Sie erreichen uns

telefonisch unter 02191 – 951 7609  
oder  
per E-Mail an [service@hudora.de](mailto:service@hudora.de)

Wir freuen uns auf Sie!

**Ihr HUDORA Service Team**