



HUDORA®

HUDORA BigWheel®

Wechsel des Bremsblechs



Bitte achten Sie beim Wechseln darauf, dass Sie Schutzkleidung tragen und auf einem geeigneten Untergrund (z. B. einer weichen Gummimatte) arbeiten.

So können Sie Beschädigungen an empfindlichen Untergründen wie Holztischen, Böden etc. vermeiden.

Sie benötigen folgendes Werkzeug:

- Durchschlag, Schraubendreher oder Ähnliches
- Hammer





1. Schritt

Drehen Sie den zusammengeklappten Scooter so um, dass Sie das Trittbrett von unten vor sich sehen.



2. Schritt

Bitte schauen Sie sich die Löcher der Bolzenaufnahme und den korrekten Sitz der Feder genau an.

Ein Ende des Bolzens ist geriffelt.

3. Schritt

Setzen Sie den Durchschlag (den Schraubenzieher oder ein ähnlich geeignetes Werkzeug) auf die nicht geriffelte Seite auf und schlagen Sie den Bolzen mit einem Hammer heraus.





4. Schritt

Entfernen Sie nun das Bremsblech, die Feder und den Bolzen.



5. Schritt

Setzen Sie das neue Bremsblech mit Feder ein. Achten Sie bitte darauf, dass die Feder richtig herum ist.




6. Schritt

Schieben Sie den Bolzen mit der geriffelten Seite voran durch das Loch ohne Riefen, durch Bremsblech und Feder.

7. Schritt

Treiben Sie den Bolzen ein, bis er bündig sitzt.

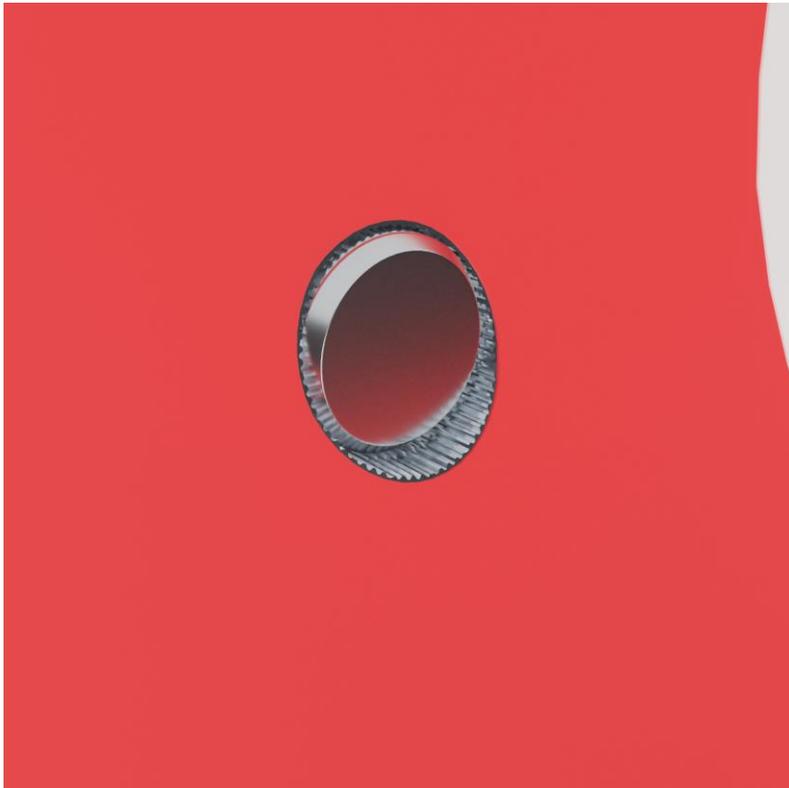

Haben Sie noch Fragen?

Dann melden Sie sich bitte bei uns. Wir sind gern für Sie da.
Sie erreichen uns

telefonisch unter 02191 – 951 7609
oder
per E-Mail an service@hudora.de

Wir freuen uns auf Sie!

Ihr HUDORA Service Team